

MC-500

樹脂・木工用

使いたくなる機械を目指して作りました。

- 次の工程が楽になる切断面精度
- 直角で70ミリ切断可能
- 安定した太いレールと軸構造
- 刃口はベーク材使用
- 右側の定規が角度定規になるので、3次元 傾斜 の加工が可能
- 左側の定規は取り外し簡単
- アルミテーブルで軽い動き



MC-500W (両テーブル移動型)



MC-500AT (片テーブル移動型)

オプション


- 1、のこ軸インバーター変速
- 2、軸傾斜角度デジタル表示
- 3、定規、テーブル延長可
- 4、小物、薄物飛びはね防止の吸着システム 有 (P4参照)
- 5、反発防止定規有(AT型)
- 6、45度切落し型も有(AT型)

●標準付属品

コマ定規、角度定規、小幅定規、作業工具一式



MC-500-20R

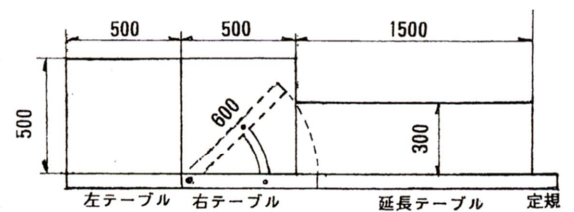

仕様 (Specification)

切断幅及び切断厚	Cutting width & Thickness	500mm×70mm(直角時) Φ305丸のこ使用時 500mm×50mm(45°時) Φ305丸のこ使用時
最大取付丸のこ	Max. Circular Saw Size	Φ320
テーブル寸法	Table sizes	500mm×500mm(固定・移動テーブル共)
定規長さ	Ruler length(Moving table side)	610mm(移動テーブル側)W型左側560、AT型固定テーブル側たて定規
回転数	Shaft Rotation	4500RPM(60HZ) 3600RPM(50HZ)
モーター	Motor	1.5KW
レールの長さ	Length of rail	940mm
テーブルの高さ	Height of table	790mm
設置面積	Floor space	700mm(W)×480mm(D)
重量	Weight	125kg(AT型) 150kg(W型)